




Čtečka OMNIKEY® 5025 CL

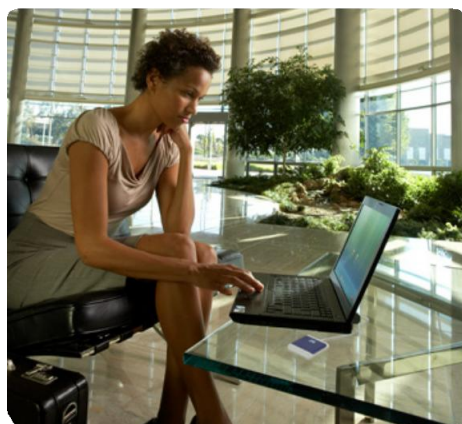

ČTEČKA BEZKONTAKTNÍCH SMART KARET HID PROX S ČIPEM 125 KHZ VYBAVENÁ USB ROZHRANÍM

- **Slučuje přístup** – umožňuje uživatelům používat osobní doklady s čipem HID Prox určené pro vstup do budovy také v aplikacích logického přístupu.
- **Řešení Plug and Play Solution** – komplexní podpora nativního ovladače CCID zařízení jak pro běžného, tak i pro tenkého a nulového klienta.
- **Několik voleb designu** – možnost různých barev a malý tvarový činitel pro současné interiéry s omezeným prostorem.

OMNIKEY® 5025CL je čtečka připojovaná k počítači typu PC, která čte z / zapisuje na bezkontaktní tagy a smart karty pracující na frekvenci 125 kHz. Je zkonstruována tak, aby byla snadno použitelná. Je funkční se stávajícími kartami pro fyzický přístup, které pracují na nízkých frekvencích, jako jsou například karty HID Prox®, čímž je umožněna implementace aplikací pro logický přístup, aniž by bylo zapotřebí zhotovovat nové identifikační průkazky.

Konstrukce čtečky OMNIKEY 5025 vychází z osvědčeného ovladače a osvědčené technologie hardwaru, čímž je zajištěna zvýšená stabilita, životnost a shoda s příslušnými standardy. Čtečka poskytuje komplexní podporu CCID zařízení a může být používána bez instalace ovladače podporujícího operační systémy WINDOWS®, LINUX® a MAC®. Je zpětně kompatibilní a může být použita jako náhrada stávajících čteček řady 5325 CL *.

Čtečka OMNIKEY® 5025 CL představuje, vzhledem k nové, minimalizované kapesní velikosti, milník v konstrukci čteček. Moderní a stylové barevné možnosti umožňují bezproblémové začlenění do prostředí různých typů, včetně zdravotnictví, firemních kanceláří a výrobních i reprezentačních prostorů. Důmyslné příslušenství, jako například adhezivní deska, montáž pomocí šroubů a držák karet rozšiřují použitelnost a pohodlí obsluhy této kompaktní a výkonné čtečky nad standardní stolní výbavu. Příslušenství rovněž umožňuje používat čtečku a kartu stylem "přilož a jdi", stejně jako v režimu trvalé "přítomnosti karty", a to v prostředích bezkontaktních karet všech typů.

MODERNÍ, STYLOVÉ POUZDRO OMNIKEY®:

- Konstrukce s malým tvarovým činitelem
- Lze objednat několik různých barev pouzdra
- Lze objednat držák karty pro provoz s kartou trvale přítomnou na čtečce
- Lze objednat prvky pro montáž čtečky

* Je zapotřebí aktualizovat ovladač

VLASTNOSTI:

- Technologie 125 kHz typu proximity
- Konstrukce s malým tvarovým činitelem
- Nativní implementace CCID zařízení podporující operační systémy WINDOWS®, LINUX® a MAC®
- Zpětná kompatibilita s čtečkou 5325 CL
- Čtení jednoznačného identifikačního čísla z karet HID Prox.



Barevné možnosti / volitelný doplněk



Sovte

Autorizovaný distributor a servisní středisko
tiskáren FARGO a PRIMERA pro Českou a
Slovenskou republiku

Hodkovická 8, 142 00 Praha 4 Lhotka
tel.: 244 471 787, fax: 241 470 814 email:
sovte@sovte.cz, [www: www.sovte.cz](http://www.sovte.cz)

Severní Amerika: +1 949 732 2000
Bez poplatku: 1 800 237 7769
Evropa, Střední východ, Afrika: +44 1440 714 850
Jihovýchodní Asie: +852 3160 9800
Latinská Amerika: +52 55 5081 1650

hidglobal.com

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

Číslo základního typu	OMNIKEY® 5025 CL
Hostitelské rozhraní	HOSTITELSKÉ ROZHRANÍ
Připojovací kabel / délka	USB 2.0, max. rychlost rozhraní
	USB, konektor typu A / délka 200 cm
Karty & protokoly	ROZHRANÍ PRO BEZKONTAKTNÍ SMART KARTU
	HID Prox 125 KHz
	ROZHRANÍ PRO KOMUNIKACI S OBSLUHOV
Indikátor stavu	dioda LED
	OVLADAČ & SOFTWARE
CCID ¹	Kompletní ovladač CCID zařízení ¹
Kompatibilita PC/SC	Podpora ovladače bezkontaktního zařízení PC/SC
Podpora ovladače PC/SC	Windows® XP / Vista / 7 / 8 (32 bitů / 64 bitů); Windows Server 2003/2008 (32 bitů / 64 bitů), 2008R2 (64 bitů) / Linux® a Mac® OS X
	POUZDRO
Typ	Konstrukce OMNIKEY® s malým půdorysem
Barva	Světle šedé těleso / antracitová barva krytu
Chemické složení pouzdra	Polykarbonát
Rozměry	2,32" x 2,32" x 0,44" (59 mm x 59 mm x 11 mm)
Hmotnost	asi 100g
Volitelné doplňky	Lze objednat modrý, tmavomodrý, zelený, oranžový nebo červený kryt; držák karty (pro provoz s kartou přítomnou na čtečce); adhezivní páska; montážní rámeček
	PROVOZNÍ PODMÍNKY
Napájení	ze sběrnice
Provozní teplota	32° - 158° F (0° - 70° C)
Provozní vlhkost	0 - 95% rel. vlhkosti
Teplota při skladování	-4° - 176° F (-20° až 80° C)
Střední doba mezi dvěma poruchami (MTBF)	500 000 hodin
	CERTIFIKÁTY & OSVĚDČENÍ
Shoda / certifikáty	CCID ¹ , Microsoft® WHQL ²
Osvědčení / životní prostředí	RoHS, WEEE, EPEAT; UL, CE, FCC, ICES, C-Tick
	ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ
Záruka	Dvouletá záruka poskytovaná výrobcem. (Ovladače jsou podporovány po celou dobu životnosti čtečky).

1 = Chip Card Interface Device (zařízení rozhraní pro čipovou kartu), 2 = Laboratoř kvality hardwaru pro Windows®

ASSA ABLOY

An ASSA ABLOY Group brand

© 2013 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Všechna práva vyhrazena. HID, logo HID, OMNIKEY a logo OMNIKEY jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky korporace HID Global v USA a/nebo v jiných zemích. Všechny ostatní známky, servisní značky a názvy výrobků nebo služeb jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky jiných společností. 2014-11-13-omnikey-5025-cl-reader-ds-ces PLT-01757